



Трансформатор силовой производства
МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА

[ТМГ32-1600/6/0,4](#) [ТМГ32-1600/6,3/0,4](#)
[ТМГ32-1600/10/0,4](#) [ТМГ32-1600/10,5/0,4](#)

Технические характеристики

[Узнать цену](#) [Заказать звонок](#)


Параметр		Значение
Номинальная мощность, кВА		1600
Номинальное напряжение, кВ	ВН	6; 6,3; 10; 10,5
	НН	0,4
Схема и группа соединения обмоток		У/У _Н -0 Д/У _Н -11
Потери, Вт	Холостого хода	1700
	Короткого замыкания	14000
Напряжение к.з., %		6,0
Коррект. уровень звуковой мощности, дБА		68
Размеры, мм	L	1840
	B	1270
	H	1970
	H1	1550
	A	820
	A1	820
	A2	230
	A3	160
	b	220
b1	200	
Масса, кг	масла	850
	полная	3750

Дата обновления информации - 28.12.2020

[ООО "Ростовская Электротехническая Компания"](#)

Тел.: +7 (863) 299-47-47 Эл.адрес: rec@rec.su Сайт: rec.su

Трансформаторы ТМГ32 мощностью 630 ... 1600 кВ·А

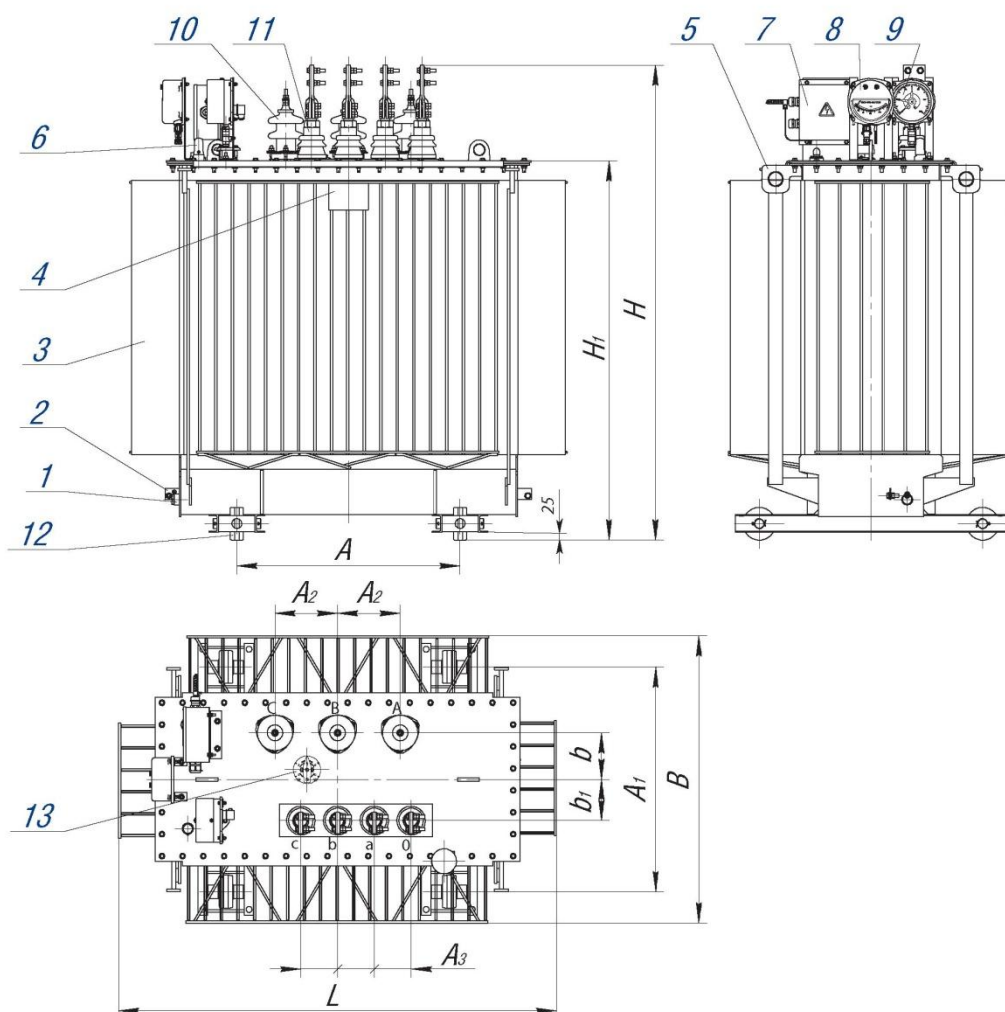

- 1-пробка сливная;
- 2-зажим заземления;
- 3-бак*;
- 4-табличка;
- 5-серьга для подъема трансформатора;
- 6-маслоуказатель;
- 7-коробка зажимов;
- 8-термометр манометрический;
- 9-мановакуумметр;
- 10-ввод ВН;
- 11-ввод НН;
- 12-ролик транспортный;
- 13-переключатель.

* - графика рисунка соответствует трансформатору мощностью 1000 кВ·А

[ООО "Ростовская Электротехническая Компания"](#)

Тел.: +7 (863) 299-47-47 Эл.адрес: rec@rec.su Сайт: rec.su